


Specificaties

18.5" (TOUCHSCREEN) MONITOR

VOOR 19" RACK

Model: A1touch-19RM185

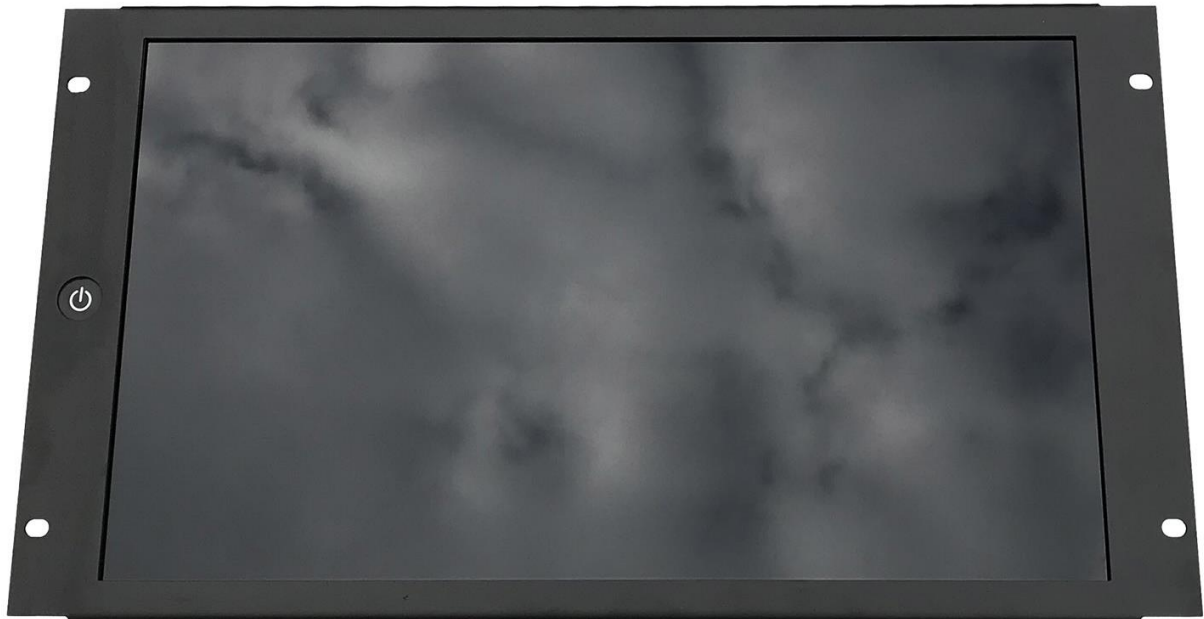

A1Touch Solution BV

Hogeweg 21
NL-6367 BA Voerendaal
The Netherlands

☎ : +31-(0)45 574 81 90

📄 : +31-(0)45 574 81 91

✉ : info@A1TouchSolution.nl

🌐 : www.A1TouchSolution.nl

Art.No.: 1020153173

Merk: A1Touch Solution

Type: A1touch-19RM185; 18.5" (touch) monitor in zwarte 19" rackmount , VGA+DVI+HDMI.

Omschrijving:

18.5 inch rackmount monitor voor verticale montage in een 19" rack. 6HE Rack monitor met of zonder touchscreen; touchscreen opties zoals resistive, saw, projected capacitive of beschermglas. Zwart gepoedercoate metalen behuizing voor hufterproof gebruik 24/7 in publieke ruimtes

Specificaties:

Kleur paneel:	Zwart gepoedercoat (andere kleuren op aanvraag)
Model:	18.5 inch WXGA TFT LCD Monitor
Type:	18.5 inch-wide Color a-Si TFT-LCD Module
Resolutie (max):	1366(x3) x 768 of FHD: 1920x1080 (optie)
Kleuren:	16,2 miljoen
Pixel:	300 (per one triad) × 300
Helderheid:	250 cd/m ²
Contrast ratio:	1000:1
Kijkhoek:	85°/85° horizontaal & 80°/80° verticaal
Responstijd:	5 ms
Grootte actieve beeld:	409.8 (H) x 230.4 (V)
VGA input:	Analog RGB (D-Sub 15-pins) + DVI + HDMI
Plug and play:	Ja, DDC1 /DDC2B
Stroomvoorziening:	12 Volts. inclusief Adapter
Stroomverbruik:	<35 watt max.
Stroomverbruik stand by:	<4 watt max.
Bedrijfstemperatuur:	0 °C - 50 °C
Vochtigheid bij in bedrijf:	10% ~ 90% R.H.
Maat:	483x264x50mm (wxhxd)
Gewicht:	5.4 Kg
Montage:	VESA 100mm
Users Mode:	OSD Key: Menu / Select / Power / Down / Up
Compatibiliteit:	VESA / IBM / MAC

Opties:

Functionaliteit:	Met of zonder touch
- zonder touch:	Acrylaatglas of glas
	5 draads resitief, Surface Accoustic Wave of Projected Capacitive
- met touch:	Hulp nodig bij uw keuze? Bel ons op +31 (0)45 5748190 of stuur een bericht via: contactform
Type Touch:	-Standaard niet-glanzend.
	-Touchbaar via vinger, handschoen en stylus.
- 5 draads resistief :	-Single touch
	-activatiekracht minder dan 40 gram.
	-Standaard glanzend.
	-Touchbaar via vinger en handschoen.
- SAW:	-Single touch
	-activatiekracht minder dan 85 gram.

- Projected Capacitive:
 - Standaard glanzend.
 - Touchbaar met vinger, handschoen en pcap stylus.
 - 10 points touch
 - activatiekracht minder dan 1 gram.
- Externe protectie:
 - Standaard IP44 or IP65 of hoger (niet voor SAW)
- Touch controller interface:
 - USB, RS232 met externe voeding of RS232 met interne voeding