

Specificaties

AOD320 (touch) monitor Paneel-, Achter- of Muur-montage



Paneel montage versie (PMB) of Achter montage versie (OF) met PCAP touchscreen



Paneel montage versie (PMB) met PCAP touchscreen



Muur montage versie (WMB) met optie PCAP touchscreen




A1Touch Solution BV

Hogeweg 21
NL-6367 BA Voerendaal
The Netherlands

☎ : +31-(0)45 574 81 90

✉ : info@A1TouchSolution.nl
🌐 : www.A1TouchSolution.nl

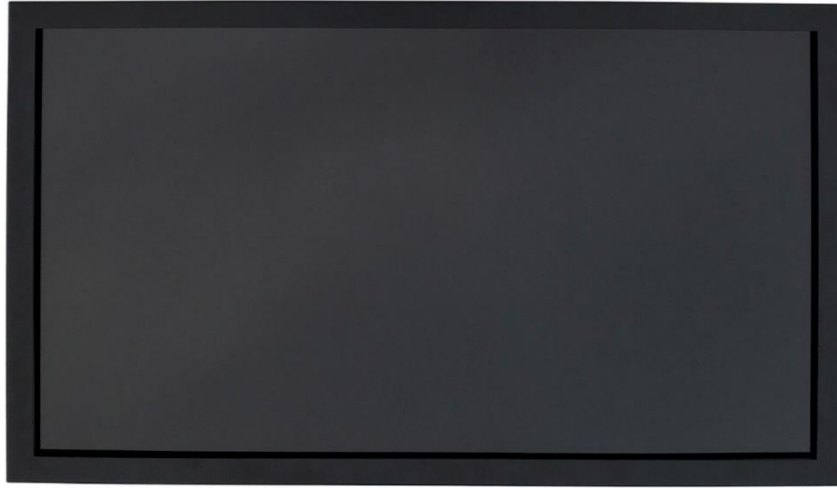

Muur montage versie(WMB) of Achter montage versie(OF) met of zonder touchscreen of glas protectie (Voorzijde)



Muur montage versie(WMB) of Achter montage versie(OF) met of zonder touchscreen of glas protectie (Achterzijde)

Levering:

Onze touchscreen monitor wordt standaard geleverd met: 110/220VAC – 24 Volt Tafelvoeding + VGA/DVI kabel + USB/RS232 kabel (voor optie touchscreen)

Opties:

- DVI naar HDMI kabel
- Muur montage, Achter montage- of paneel montage beugels.
- Pcap stylus pen.

Produkt Kenmerken voor optie PCAP touchscreen:

1. Volledig vlak design van 6mm gehard glas.
2. Waterdichte voorzijde
3. Nauwkeurige multi-touch (10 punts) projected capacitive touchscreen.
4. Onderhoudsvrij.
5. Volledig metalen monitor met hoge stabiliteit.
6. Ondersteunt “plug and play” voor win-7,-8 and -10. (Mac | Linux | Android met driver).
7. Unit kan bediend worden met vinger, (werk)handschoen of geleidende pen.
8. Snelle touch responstijd (minder dan 10 ms).

Specificaties:

Algemeen

Model:	AOD320
Beeldmaat:	31.5" (31.5" actief gebied)
Panel Type:	a-Si TFT active matrix
LCD verlichting:	LED
Kleuren LCD:	8 bits
Kleur behuizing:	Zwart
Materiaal:	Metalen behuizing, 6mm gehard glazen front.
Montage Optie:	VESA 200x100 mm
Video Ingangen	Inputs: VGA/ DVI

Maten

Buitenmaten frame (bxhxd)	753 x 474 x 68 mm
Buitenmaat bij optie pcap paneel (bxhxd)	769.5 x 464 x 68 mm
Aktieve gebied (bxh)	700.4 x 394.9 +/-0.2mm

Display

Native resolutie:	1920 x 1080 @60HZ
Ratio:	16:9
Contrast:	3000:1
Helderheid:	500 cd/m
Kijkhoek (H/V):	178/178
Responstijd:	<8ms
Backlight levensduur:	50.0000 hrs
Controle:	OSD Controle

Touchscreen (optie pcap)

Touch Technologie:	Projected capacitive Touch (G+G)
Gedetecteerde touches	10 touches.
Responstijd:	<10ms
Input Methode:	Vinger, (werk)handschoenen, of geleidende pen.
Touch aantal:	Ongelimiteerd
Touch Activatie Kracht:	Geen minimale kracht noodzakelijk..
Controller type:	EETI chipset 31xx
Ondersteunde besturingssystemen:	Windows2000, XP, 7, 8, 10, Android, MAC and Linux.

Omgeving

Temperatuur:	In bedrijf: -10°C ~ 70°C Opslag: -20°C ~ 80°C
Relatieve luchtvochtigheid:	In bedrijf: 90%(niet-condenserend bij max 40°C) Opslag: 90%(niet-condensing bij max 40°C)
Max. hoogte:	Tot 3000m

Elektrisch

Scan frequentie:	60Hz
Voedingsspanning	Normaal +DC 12V, +/- 10% (24 volt optie).
Voeding:	110-220V AC naar 24Volt DC, min. 2A
Stroomverbruik:	39 W

Overig

Goedkeuringen:	CE, FCC, RoHS
Netto gewicht.:	+/-16 kg

Applicaties:

Promotions viewer	POS system
Exhibition	Education training
Public query machine	Self-service machine
Surveillance system	And more