


Specificaties

21.5" TOUCHSCREEN MONITOR, 10 PTS

Model: BFR215

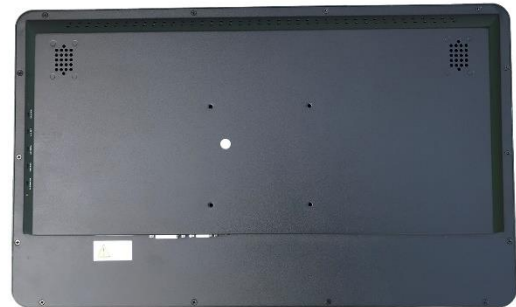

A1Touch Solution BV

Hogeweg 21
NL-6367 BA Voerendaal
The Netherlands

☎ : +31-(0)45 574 81 90

📄 : +31-(0)45 574 81 91

✉ : info@A1TouchSolution.nl

🌐 : www.A1TouchSolution.nl

Levering:

Onze touchscreen monitor wordt standaard geleverd met 4mm dik volledig vlak glazen pcap touchscreen met geïntegreerde USB controller met USB-A/B kabel van 1.8 meter en een 220 – 12 Volt DC Voeding.

Opties:

- VGA en/of HDMI kabel
- Muursteun of Bureausteun
- Stylus pen met houder..

Produkt Kenmerken:

1. Volledig vlak design van glas.
2. Nauwkeurige multi-touch (10 punts) projected capacitive touchscreen.
3. Projected Capacitive scherm van gehard glas.
4. Onderhoudsvrij.
5. Volledig metalen monitor met hoge stabiliteit.
6. Ondersteunt "plug and play" voor win-7,-8 and -10. (Mac | Linux | Android met driver).
7. Unit kan bediend worden met vinger, (werk)handschoen of geleidende pen.
8. Snelle touch responstijd (minder dan 10 ms).

Specificaties:

Algemeen

Model:	BFR215
Beeldmaat:	21.5" (21.5" actief gebied)
LCD Type:	TFT-LCD
LCD verlichting:	LED
Kleuren LCD:	16.7M
Kleur behuizing:	Zwart
Materiaal:	Alu/Metalen behuizing, Gehard glazen front.
Montage Opties:	VESA 75x75 en 100x100
IP (tussen touchscreen en frame)	IP65
Video Ingangen:	VGA/ DVI/ HDMI

Maatvoeringen

Buitenmaten frame (bxh)	526.01mm* 317.61mm* 40.8mm
Aktieve gebied (bxh)	476.64 x 268.11 mm

Display

Native resolution:	1920 x 1080 @60HZ
Ratio:	16:9
Contrast:	3000:1
Helderheid:	250 cd/m
Kijkhoek (H/V):	178/178
Responstijd:	<18ms

Backlight levensduur:	50.0000 hrs
Controle:	OSD Controle (Afstandsbedieing is optie)
Touchscreen	
Touch Technologie:	Projected capacitive Touch (G+G)
Gedetecteerde touches	10 touches.
Responstijd:	<10ms
Input Methode:	Vinger, (werk)handschoenen, of geleidende pen.
Touch times:	Ongelimiteerd
Touch Activatie Kracht:	Geen minimale kracht noodzakelijk..
Controller type:	EETI chipset 31xx
Ondersteunde besturingssystemen:	Windows2000, XP, 7, 8, 10, Android, MAC and Linux.

Environment

Temperatuur:	In bedrijf: -10°C ~ 70°C Opslag: -20°C ~ 80°C
Relatieve luchtvochtigheid:	In bedrijf: 90%(niet-condenserend bij max 40°C) Opslag: 90%(niet-condensing bij max 40°C)
Max. hoogte:	Tot 3000m

Elektrisch

Scan frequentie:	60Hz
Voedingsspanning	Normaal +DC 12V, +/- 10% (24 volt optie).
Voeding:	110-220V AC naar 12Volt DC, min. 2A
Stroomverbruik:	15 W

Verpakking

Goedkeuringen:	CE, FCC, RoHS
Netto gewicht.:	5 kg

Applicaties:

Handel	POS system
Beurs	Educatieve training
Transport	Zelf bedienings machine
Bewakings systeem	En meer.

Tekening:

