


Montage handleiding Domotica 10.5 inch A1Touch serie

1. Rechthoekige uitsparing aftekenen op muur en inslijpen:

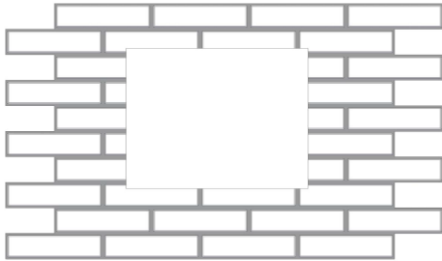


Afmetingen uitsparing in muur (BxHxD):


10.5 inch Domo: 305x220x50 mm

Kabelinvoer aan onderzijde in het midden !

2. Domotica bak in muur plaatsen en uitrichten.

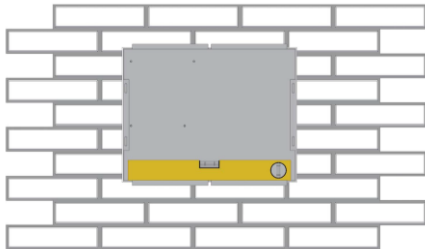

3. Domotica bak alléén links en rechts in muur vastschroeven met verzonken schroef.

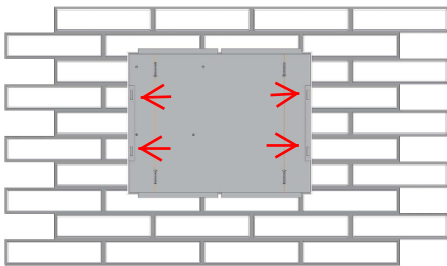

LET OP !

- De meegeleverde adapter mag niet in de resterende ruimte in de Domotica-bak worden geplaatst indien er geen ventilatie in de muur aanwezig is.
- Stucwerk afrijen op voorkant bak !

4. Systeem in bak duwen totdat alle magneten dicht geklikt zijn. Indien de magneten niet vastklikken, dan de betreffende M10 schroef tegen de klok in naar buiten draaien totdat de gewenste hoogte is bereikt waarop de magneet wel dichtklikt.

